




SSJ-精密手动升降台

产品特性：

- *用于大行程，不定量，载荷大的升降调整
- *采用剪形升降支撑，精研丝杠驱动，双导轨五轴过定位机构，保证运动绝对平稳，舒适，精度高，承载大
- *上下两面多孔位设计，适用性强，均可作安装面
- *配有锁紧手轮，安全可靠
- *底座和台面均有标准孔距的连接孔，方便与其它系列产品组合使用
- *采用无间隙丝杆驱动，精度高，稳定性好

型号及参数

参数说明	型号	LY104SSJ60M
	升降行程	60 mm
	驱动方式	精研丝杠驱动
	台面尺寸	120 mm×80mm
	自重	1.2kg
	材料	硬铝
	最小调整量	5μ (参考)
	承载	15kg
	表面处理	阳极氧化染色

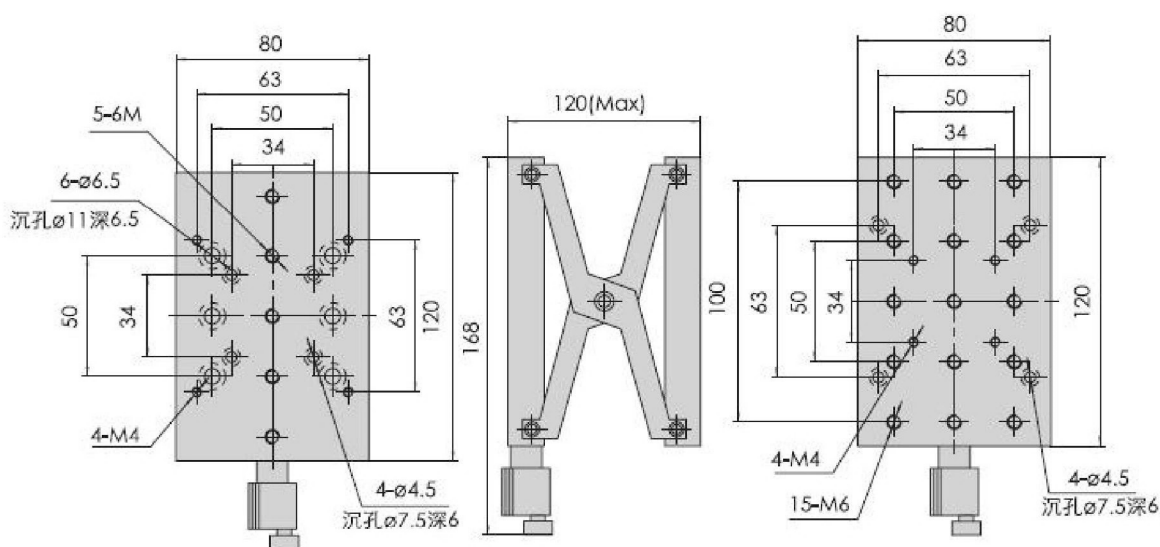

咨询电话: 15611318783




SSJ-精密手动升降台

产品特性：

- *用于大行程，不定量，载荷大的升降调整
- *采用剪形升降支撑，精研丝杠驱动，双导轨五轴过定位机构，保证运动绝对平稳，舒适，精度高，承载大
- *上下两面多孔位设计，适用性强，均可作安装面
- *配有锁紧手轮，安全可靠
- *底座和台面均有标准孔距的连接孔，方便与其它系列产品组合使用
- *采用无间隙丝杆驱动，精度高，稳定性好
- *采用交叉支架支撑，减低初始高度

型号及参数

参 数 说 明	型号	LY106SSJ120M
	行程	120 mm
	驱动方式	精研丝杠驱动
	台面尺寸	165 mm×240mm
	自重	4.5kg
	材料	硬铝
	最小调整量	5μ (参考)
	承载	25kg
	表面处理	阳极氧化染黑

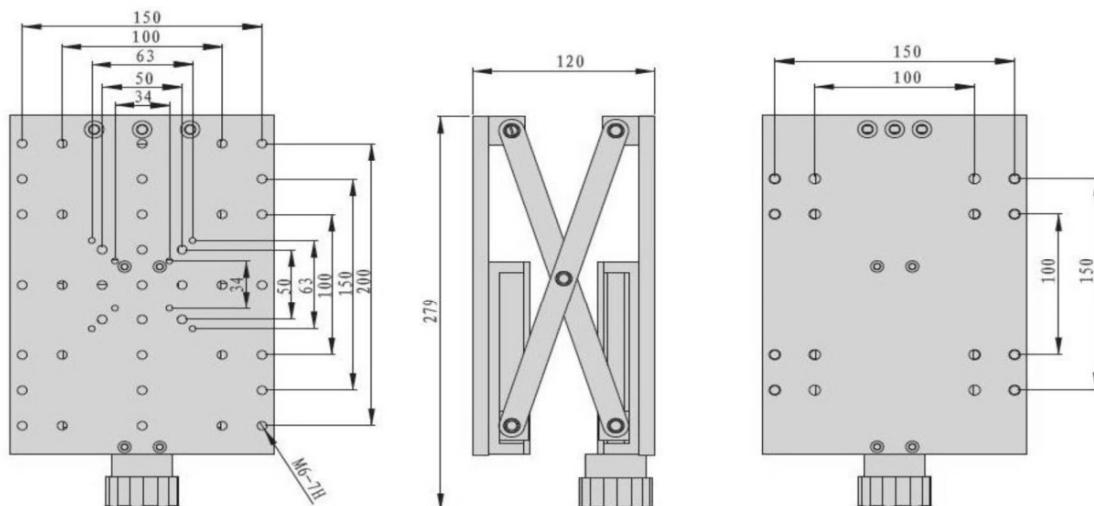




SSJ-精密手动升降台

产品特性:

- *用于大行程，不定量，载荷大的升降调整
- *采用圆导轨进行升降支撑，精密滚珠丝杆驱动，12根圆导保证运动绝对平稳，舒适，精度高，承载大
- *上下两面多孔位设计，适用性强，均可作安装面
- *带有自锁功能，安全可靠
- *底座和台面均有标准孔距的连接孔，方便与其它系列产品组合使用
- *采用无间隙精密滚珠丝杆驱动，精度高，稳定性好
- *采用多导轨支撑，承载大，稳定性好

型号及参数

型号		KYCT107SSJ100M
参数说明	行程	100 mm
	驱动方式	精密滚珠丝杠驱动
	台面尺寸	400mm×650mm
	自重	15kg
	材料	硬铝
	最小调整量	5 μ (参考)
	承载	80kg
	表面处理	阳极氧化染黑

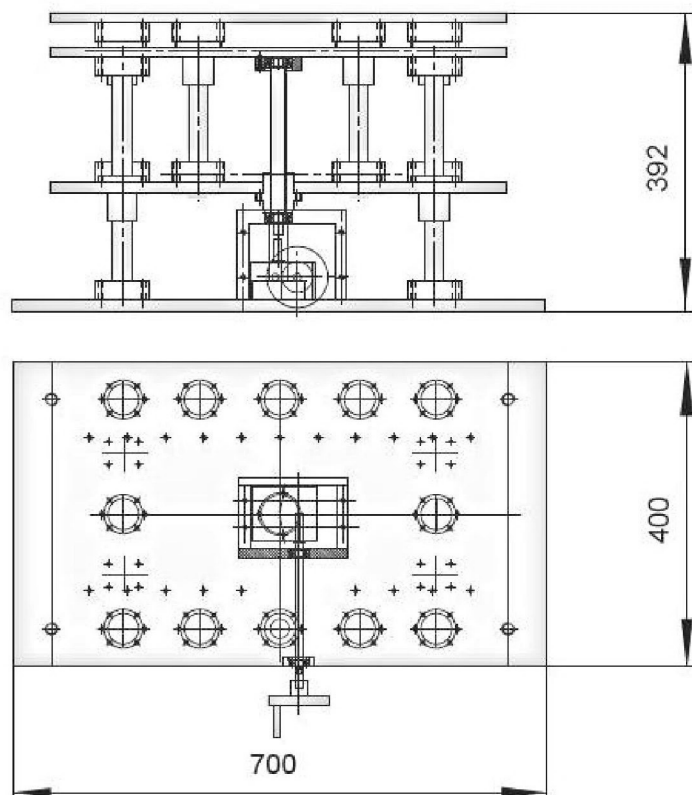

SSJ-精密手动升降台

产品特性:

- *用于大行程，不定量，载荷大的升降调整
- *采用圆导轨进行升降支撑，梯形丝杆驱动，圆导保证运动绝对平稳，舒适，精度高，承载大
- *上下两面多孔位设计，适用性强，均可作安装面
- *带有自锁功能，安全可靠
- *底座和台面均有标准孔距的连接孔，方便与其它系列产品组合使用它系列产品组合使用
- *采用无间梯形减速丝杆驱动，精度高，稳定性好
- *采用多导轨支撑，承载大，稳定性好

型号及参数

型号		KYCT110SSJ200M
参数说明	行程	200 mm
	驱动方式	梯形丝杆
	台面尺寸	300mm×300mm
	自重	13kg
	材料	硬铝
	最小调整量	5 μ (参考)
	承载	50kg
	表面处理	阳极氧化染黑

