




QD-步进驱动器


产品特性:

- * 可驱动 28, 35, 42, 57 等步进电机
- * 电流调节采用通用拔码开关
- * 采用高速光耦隔离
- * 细分可调 7 种, 最大为 32 细分
- * 采用大面积散热, 不易发烫
- * 工作温度-5~45°C
- * 有很好的抗高频干扰

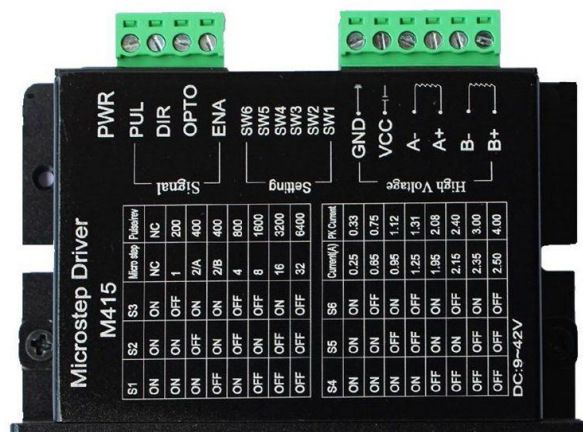

型号及参数

产品型号	步进电机驱动器: KYCT32QDQ9-42V (M415)
输入电压	DC9-42V
输入电流	推荐使用开关电源功率5A
输出电流	0.25-4.0A
最大功耗	160W
细 分	1, 2/A, 2/B, 4, 8, 16, 32
温 度	工作温度-10~45°C; 存放温度 -20°C-65°C
湿 度	不能结露, 不能有水珠
气 体	禁止有可燃气体和导电灰尘
重 量	0.15千克

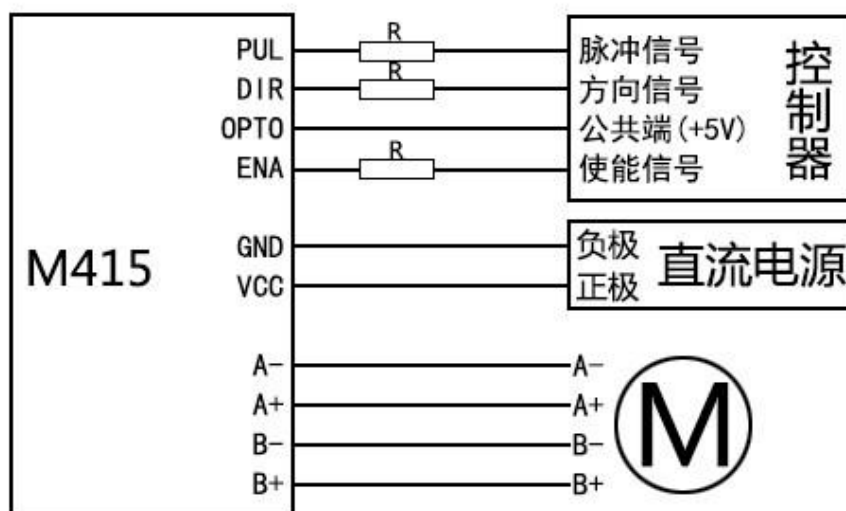

注意: 当公共端为+12V时需串联电阻R=1K; 为+24V时串联电阻R=2K。